Köralakú légvezetékek felszereléséhez.

## Előnyök

- Alkalmas spirális csővezetékhez.
- Lehetőséget biztosít kis magasságú beépítésre.
- Erős, tartós, két darabból álló bilincs.

## Műszaki adatok

- De fel van szerelve zajcsökkentő EPDM gumibetéttel.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C és +100 °C között.
- Cinkkel galvanizált bevonattal van ellátva.
- Méretei:

63 - 400: rögzítőhoroggal és M 8/10 kombi anyával.
450 - 1250: hatszögletű oldalzár csavarral/anyával (M8 x 35).

| | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | | Flamco univ. csőbilincs BSL-A M8-M10x160 |
| Rendelés kód | | 39958 |
| GTIN | | 08712874399587 |
| Típus | | BSL-A csőbilincsek |
| Cső Ø belső [mm] | | 160 |
| Maximális üzemi terhelés [N] | | 850 |
| Szalag méretek [mm] | | 20 x 1,5 |
| Csavar / Menet méretek | | M 6 x 25 |
| Méretek | A [mm] | 215 |
| | B [mm] | 87 |
| | C [mm] | 15 |

* Csavar és anya.

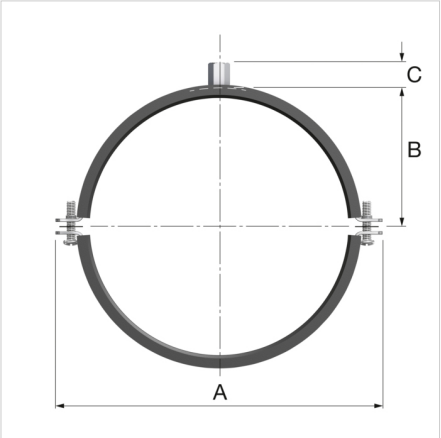

© 2024 Flamco B.V. Minden jog fenntartva. Fenntartjuk a jogot a kivitel és műszaki specifikáció változtatására.









© 2024 Flamco B.V. Minden jog fenntartva. Fenntartjuk a jogot a kivitel és műszaki specifikáció változtatására.

## Termékjellemzők

| | |
|---|---|
| **Termék kategória** | Mounting material for ducts and pipes |
| **Termékbesorolás** | Két részes tartó |
| **Leírás** | Flamco BSL-A air duct clip M8-M10 x 160 |
| **Márka** | FLAMCO |
| **Termék típus** | Clips for Air Ducts |
| **Cikkszám** | 39958 |
| **GTIN** | 08712874399587 |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| **Anyag** | Acél |
| **Névleges belső átmérő** | Más |
| **Külső csőátmérő** | 160 - 160 mm |
| **Intarzia** | Gumi |
| **Inlay csillapítási érték** | 17 Decibel A weighted |
| **Megengedett nettó terhelés** | 850 Newton |
| **Csatlakozási lehetőség** | Internal thread |
| **Csatlakozás mérete, csatlakozási lehetőség** | M8/M10 |
| **Zárási lehetőség** | Dupla csavar |
| **Több csöre alkalmas** | 1 |
| **Szélesség** | 215 Millimetre |
| **Magasság** | 192 Millimetre |
| **KIWA tanusítvánnyal rendelkezik** | Nem |
| **Mélység** | 20 Millimetre |
| **NCP engedéllyel** | Nem |
| **FM minőségi jel** | Nem |
| **UL minőségi jel** | Nem |
| **VdS minőségi jel** | Nem |
| **ULC minőségi jel** | Nem |
| **LPCB minőségi jel** | Nem |
| **Acélcsőhöz alkalmas** | Nem |
| **Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas** | Nem |
| **Rézcsőhöz alkalmas** | Nem |
| **Alumíniumcsőhöz alkalmas** | Nem |
| **Öntöttvascsőre alkalmas** | Nem |
| **Műanyagcsőhöz alkalmas** | Nem |
| **Csőtekercshez alkalmas** | Igen |
| **Maximális középhőmérséklet** | 120 Degrees celsius |
| **Minimum közepes hőmérséklet (folyamatos)** | -40 Degrees celsius |

## Keresse a további információkat az Interneten:

Termék ismertető PDF
Csövek hosszúságának változása
Csövek mérete és tömege

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

**T** +36 23 880 981
**E** hu.info@aalberts-hfc.com
**I** flamco.aalberts-hfc.com/hu



© 2024 Flamco B.V. Minden jog fenntartva. Fenntartjuk a jogot a kivitel és műszaki specifikáció változtatására.