

Jelmagyarázat:

- 1 Véletlen elzárás ellen biztosított szelep
- 2 Túláramszelep
- 3 Iszapleválasztó
- 4 Váltószelep

p Nyomásmérő
t Hőmérő

TW1 Tároló víz hőmérséklet érzékelő (hőszivattyú)
T0 Rendszer előremenő víz hőmérséklet érzékelő
TC Előremenő víz hőmérséklet érzékelő
AF Külső hőmérséklet érzékelő
MC Határoló termosztát
MK1 Páratartalom érzékelő

Vezetékméreték:

A bel- és kültéri egységek vezeték keresztmetszetei a 60. oldalon találhatóak.

Szivattyú, keverőszelep: 3x1,5 mm²


Érzékelők: 2x0,6 mm² (árnyékolt)

BUS: 2x0,75 mm²-2x1 mm² (árnyékolt) L<20 méter

BUS: 2x1 mm²-2x1,5 mm² (árnyékolt) 20<L<30 méter

BUS: 2x1,5 mm² (árnyékolt) L>30 méter

CAN-BUS: 2x2x0,75 mm² (árnyékolt) L<30 méter

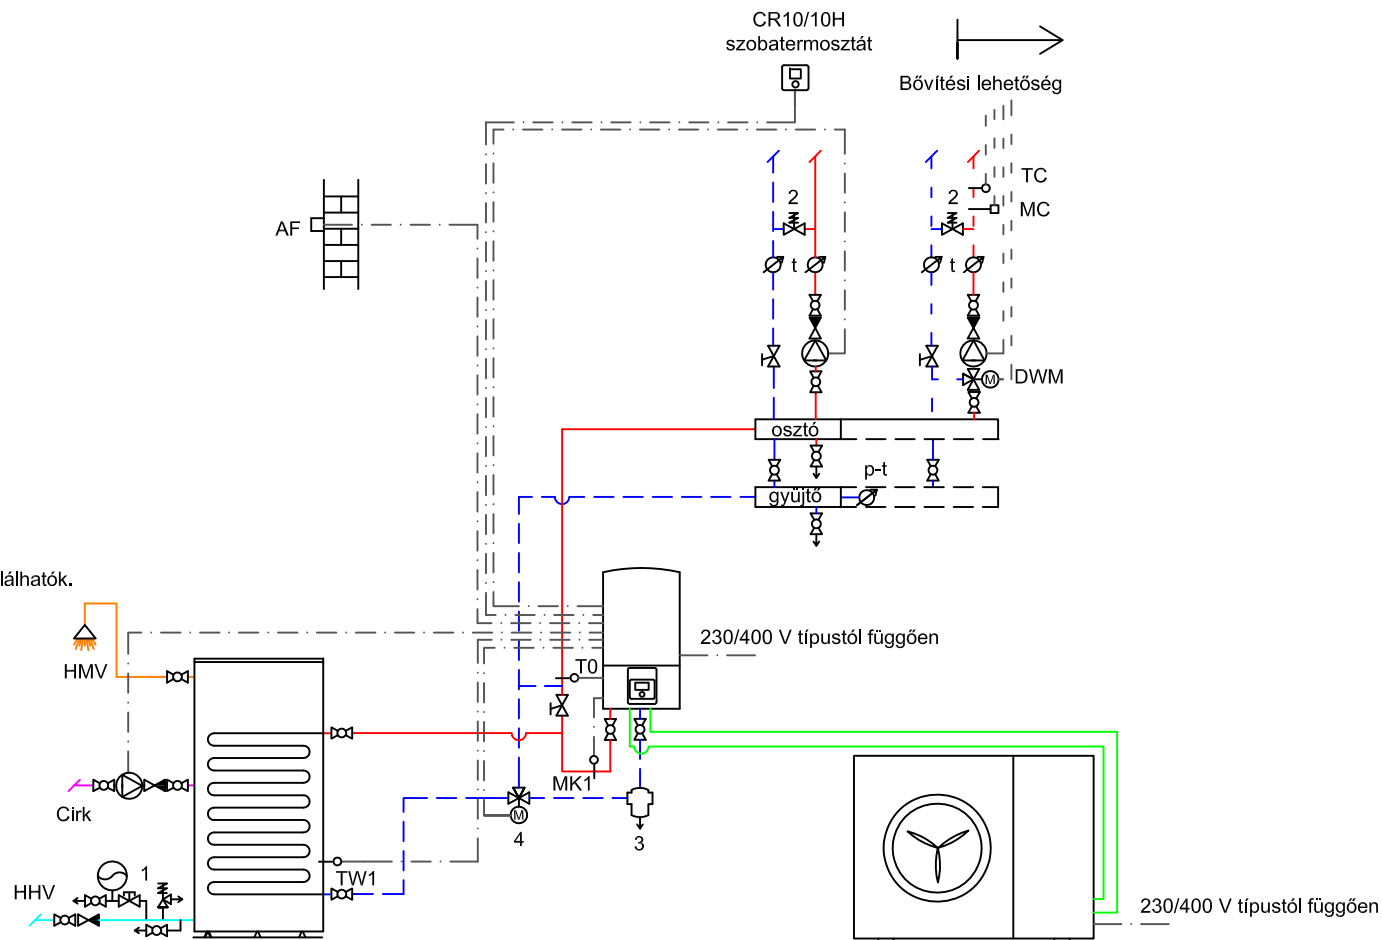

Compress 3000 AWS split hőszivattyú monovalens beltéri egységgel, használati melegvíz tárolóval, egy vagy több fűtési körrel