


Storatherm Heat HF 300/R_C, puffertároló fűtő- és hűtőrendszerekhez, fehér, 3 bar

Cikkszám: 7842600

reflex

Thinking solutions.

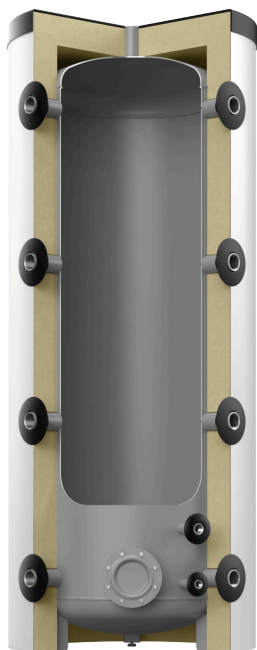

Jellemzők

Típus	HF 300/R_C
Szín	fehér
Szigetelés	✓
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	100 mm
Energiahatékonysági besorolás	C
Névleges tartalom	302 l
Karmantyúk száma	9 St.
Üzemi hőmérséklet	95 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	3 bar
Üzemi túlnyomás	3 bar
csatlakozás	Rp 1 1/2"
Hővesztések	79 W
Átmérő	797 mm
Max. magasság	1342 mm
Döntési méret kb.	1381 mm
Súly	60,30 kg

Leírás

Storatherm Heat

Puffertároló fűtő- és hűtővíz tárolásához. Választható álló kivitelben karimával/karima nélkül vagy egy/két belső fekvésű hőcserélővel a külső energiaforrások bekötéséhez.

A hőfejlesztő és -fogyasztó csatlakozócsonk sorai függőlegesen 100°-ban elforgatottan, töltő-, ill. ürítőcsonkakként vannak elhelyezve. A csatlakozócsonk sorai között függőlegesen elhelyezett becsavarási lehetőségek vannak a mérőhüvelyek, hőérzékelők vagy hasonlók számára (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). A simacsöves hőcserélős tárolók külön csőköteges fűtőfelületek előremenő és visszatérő csonkjaival is rendelkeznek.

Tárolóedény S235JR+AR acélból, belül nyers és kívül korrózióvédelemmel.

1000 literes puffertároló 100 mm-es szigeteléssel; puffertároló > 1000 liter 120 mm-es levehető vliés szigeteléssel, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni. A tároló C energiahatékonysági besorolással áll rendelkezésre.

A hővesztéseket külső tanúsított próbapadon állapították meg.